



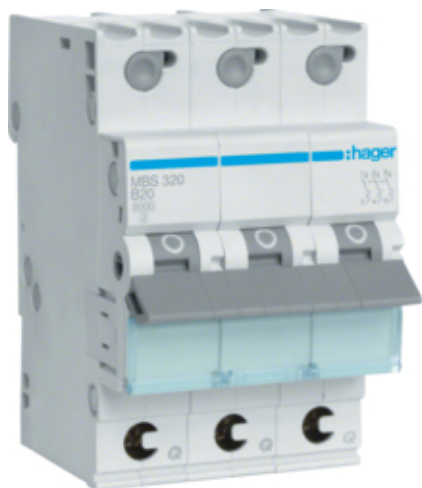

Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 20A QuickConnect 3 Module

Leitungsschutzschalter mit QuickConnect - Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11):2003-12; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003, am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschiebung bis 63A. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlußschutz. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen; Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschiennenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

MBS320

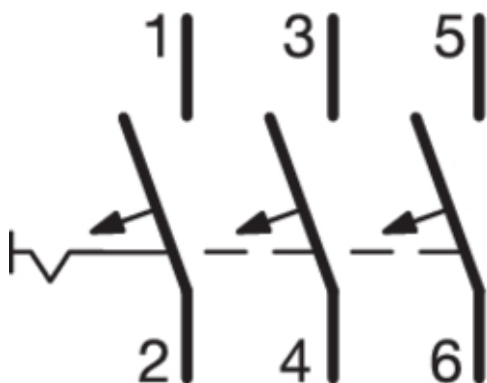

Technische Merkmale

Nennstrom	20 A
Auslösercharakteristik	B
Nennabschaltvermögen	6 kA
Polanzahl	3 P
Anzahl Module	3
Isolationsspannung	500 V
Frequenz	50/60 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	8,9 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000
Betriebstemperatur	-25 bis 60 °C
Lagerungstemperatur	-25 bis 80 °C
Höhe installiertes Produkt	83,4 mm
Breite installiertes Produkt	52,5 mm
Tiefe installiertes Produkt	70 mm